



DOOR BOTTOM AUTOMATIC SEAL / THANH CHẮN BỤI TỰ ĐỘNG
 CUT-OUT DIMENSIONS / KÍCH THƯỚC PHAY LỖ

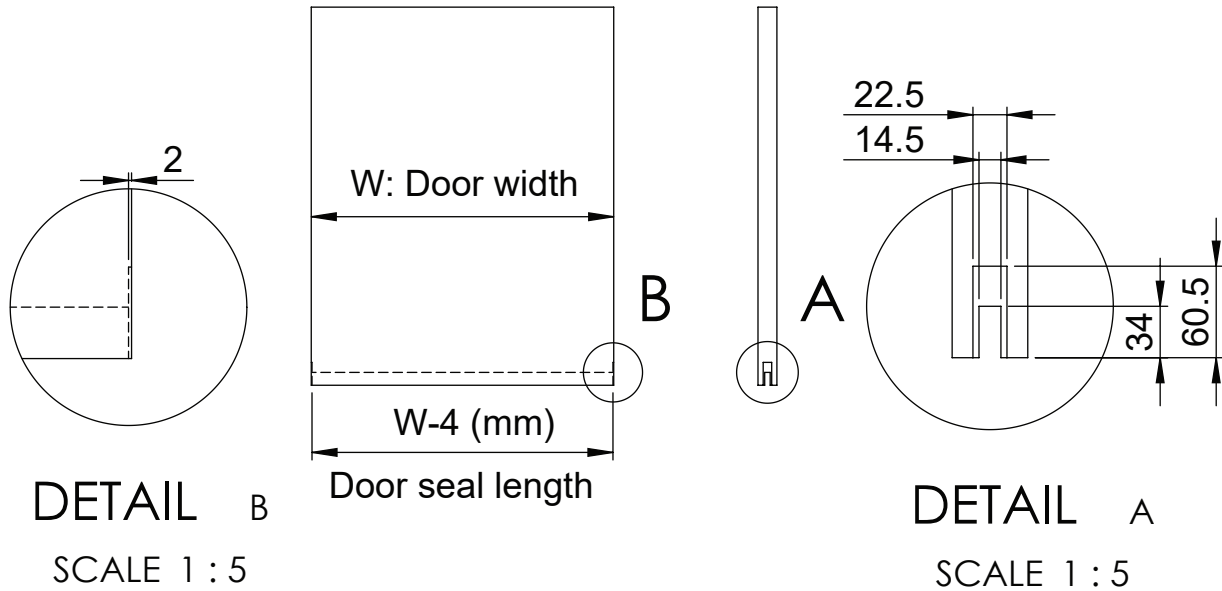

- The unit is in mm
- Measure the width of the door leaf then the length of the seal = $W - 4\text{mm}$.
- Cut the door as the above drawing
- Đơn vị đo là mm
- Đo chiều rộng của cánh cửa, chiều dài thanh chắn bụi = $W - 4\text{mm}$
- Phay cánh cửa dựa theo bản vẽ phía trên

DOOR BOTTOM AUTOMATIC SEAL / THANH CHẮN BỤI TỰ ĐỘNG
INSTALLATION STEPS / CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT

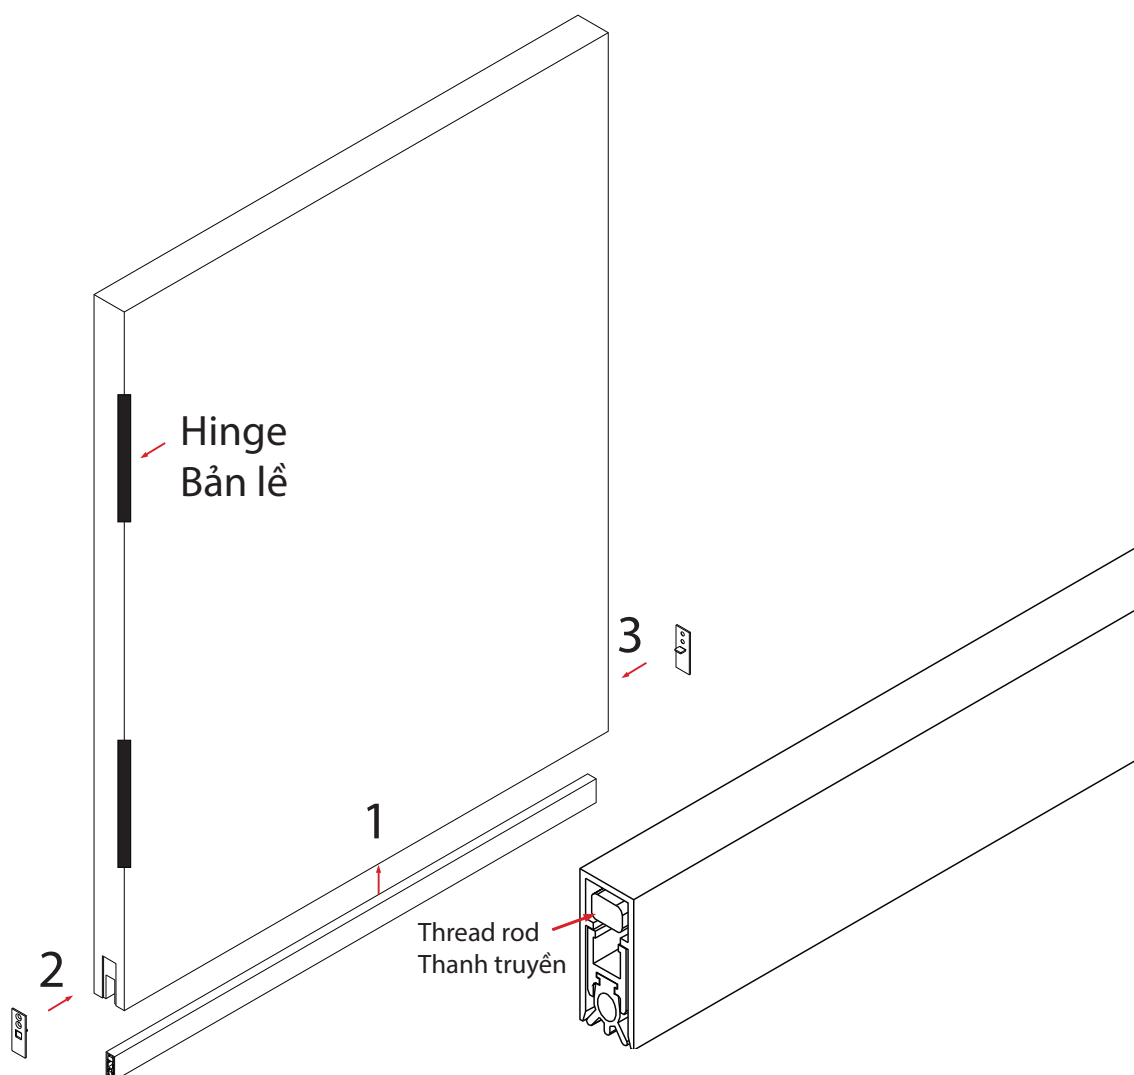

Step 1. Embed the seal in the door

Step 2. Use the bracket to fix the first side of the seal in the door

Step 3. Use the other bracket to fix the other side of the seal

Step 4. Try to open and close the door gently, observe how the seal moves, adjust the thread rod (by turning CW or CCW) to make the seal and floor in the best sealing position.

Bước 1. Cho thanh chắn bụi vào rãnh đã phay sẵn ở cửa

Bước 2. Dùng bas đầu tiên để cố định 1 bên của thanh chắn bụi

Bước 3. Dùng bas còn lại để cố định bên còn lại

Bước 4. Đóng và mở cửa nhẹ nhàng, quan sát thanh chắn bụi di chuyển, có thể chỉnh thanh chắn bụi (xoay đầu thanh truyền theo hướng kim đồng hồ hoặc ngược lại) sao cho thanh chắn bụi và sàn phù hợp nhất).